



**PARTICOLARI DELLA CATENA E DELLE PIASTRE DI ANCORAGGIO ALLA TRAVE CENTRALE IN ACCIAIO**  
(Scala 1:10)

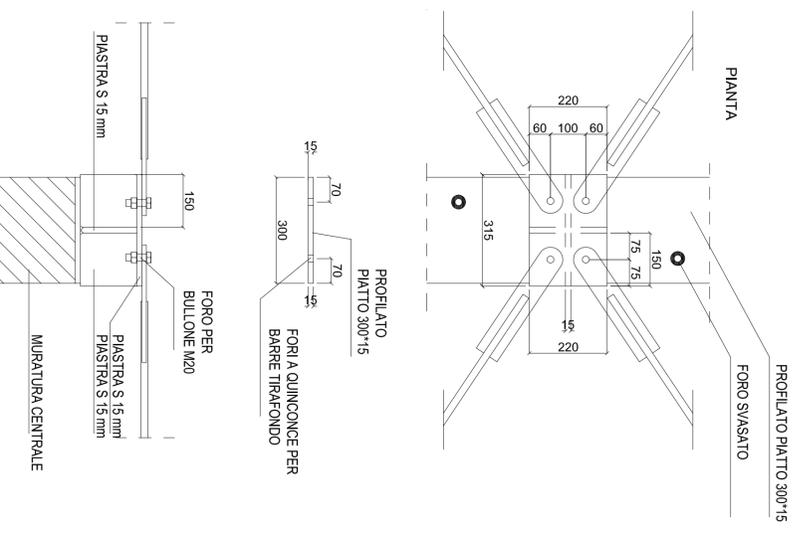

- ACCIAIO DA CARPENTERIA S275
- BULLONI E VITI CLASSE 8.8 M20
- SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE
- ZINCATURA A CALDO ( E ZINCATURA A FREDDO SU MODIFICHE IN OPERA)


**PARTICOLARI DELLA CATENA E DELLE PIASTRE DI ANCORAGGIO ALLA TRAVE PERIMETRALE AD L IN ACCIAIO**  
(Scala 1:10)

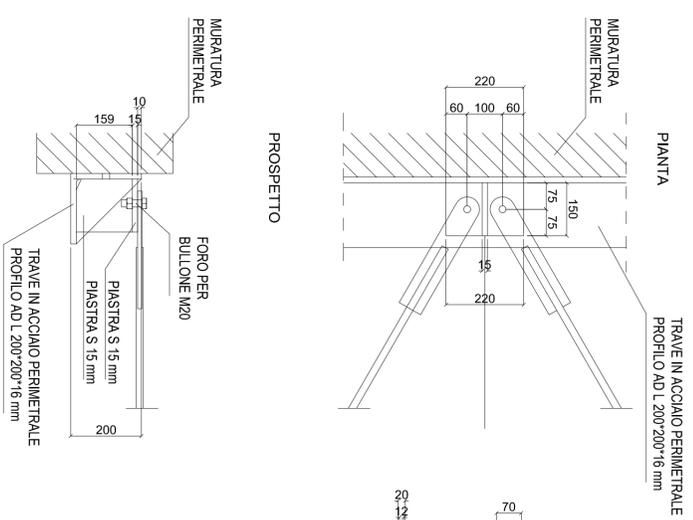


- ACCIAIO DA CARPENTERIA S275
- BULLONI E VITI CLASSE 8.8 M20
- SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE
- ZINCATURA A CALDO ( E ZINCATURA A FREDDO SU MODIFICHE IN OPERA)

**PARTICOLARE BARRE DI ANCORAGGIO - FASI DI LAVORO**



- LA PIASTRA VA REALIZZATA CON FORI SVASATI
- ANCORARE LA BARRA FILETTATA ALLA MURATURA CON MALTA PER INGHISSAGGIE
- LASCIARLA SPORGERE 2/3 CM SOPRA LA PIASTRA
- SALDARE LA BARRA FILETTATA ALL'INTERNO DELLA SVASATURA
- TAGLIARE LA BARRA A FILO DELLA PIASTRA
- PROTEGGERE LA SALDATURA CON ZINCO A FREDDO

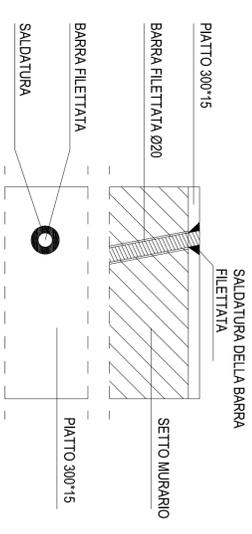

**SEZIONE A-A**  
Scala 1:20

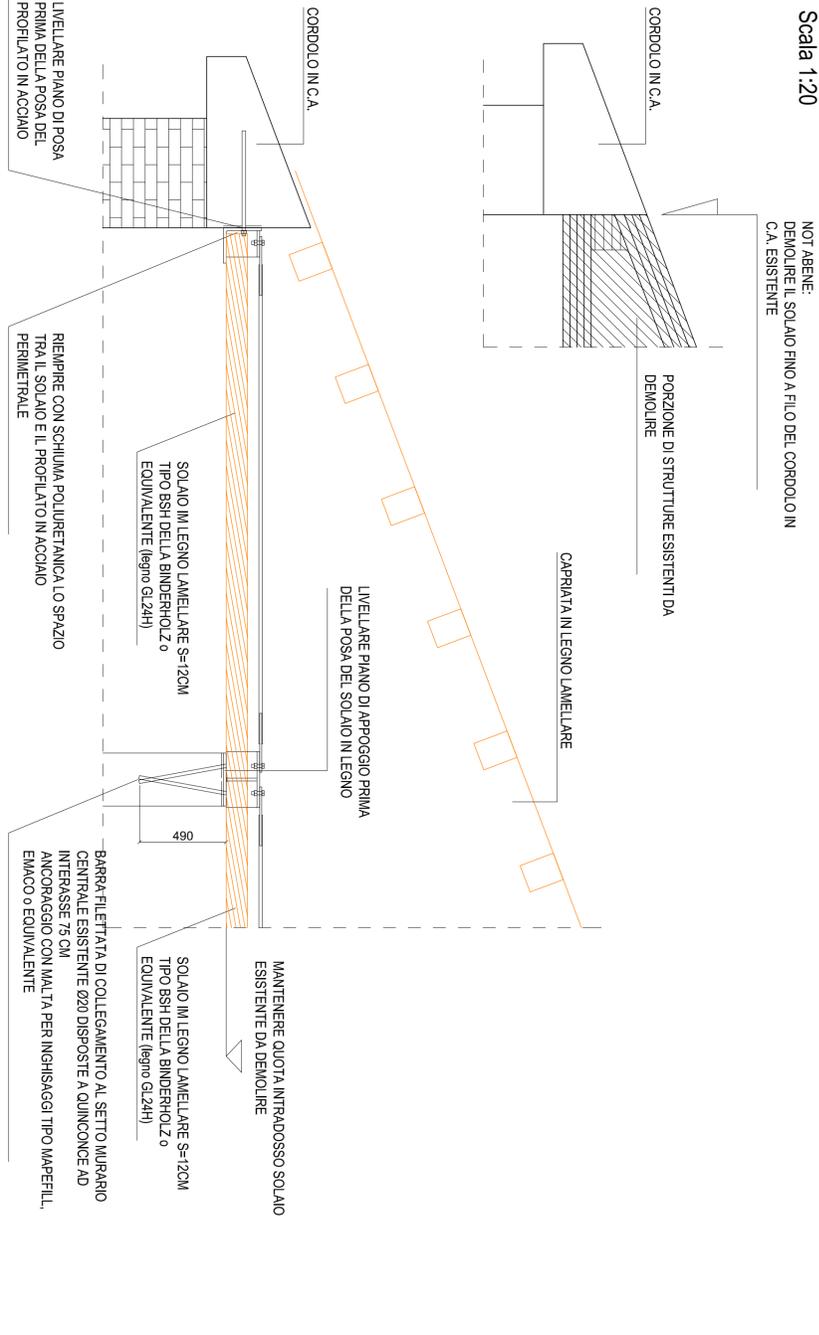

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN SITO DALL'IMPRESA  
OGNI DIFFORMITÀ RISCONTRATA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI

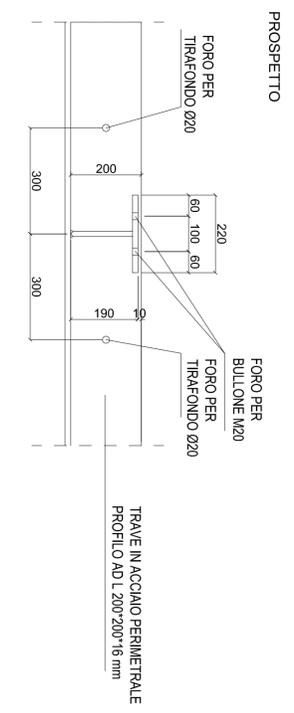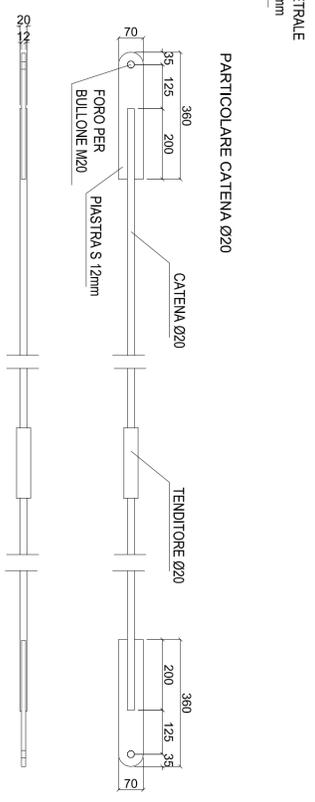

PROVINCIA DI ANCONA  
Settore III - Area Gestione Edilizia  
ed Istituzionale

Cornute di FABRIANO

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI "A" E "B" DELL'I.T.A.S. VIVARELLI DI FABRIANO - BANZ61L (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MAC13.3 - CUP H93H19000690001 - CIG 9419592D36.LAVORI

MODIFICA CONTRATTUALE N.01

Oggetto elaborato:  
BLOCCO B - Carpenterie nuovo solaio sottotetto lato segreteria

Elab. B11b-v

Data: MARZO 2025  
Aggiornamento:

Il progettista:  
D.L. Ing. Nicola VERDOLINI

Il Responsabile del Procedimento:  
Ing. Alessandra VALLASCIANI - Tel. 0715894272 - e mail a.vallassciani@provincia.ancona.it



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU